


Guardare e Vivere la Bellezza

VISTA INT.

VISTA EX

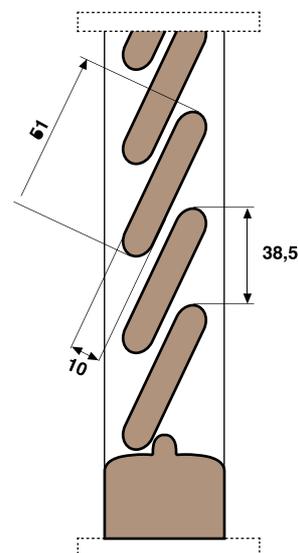

SEZIONE TRASVERSALE

## ARTEMIDE PR-1A Persiana a Stecca Aperta

ARIA DI SERIE <i>Standard Air</i>	
SENZA BATTUTE H = -8	CON BATTUTE H = -10
L 1 anta = -8	L 1 anta = -10
L 2 ante = -12	L 2 ante = -15
L 3 ante = -15	L 3 ante = -20
L 4 ante = -18	L 4 ante = -25

PERSIANA A STECCA APERTA A LATOLE DISTANZIATE  
(Disponibili sezioni mm. 44)

Modello costituito da telaio portante di sezione mm. 44x84 con doppio traverso inferiore incassato. Tutti gli spigoli arrotondati.

Traversi con doppio tenone e calcagno a cava chiusa.



Latole orizzontali arrotondate passo mm. 38,5, incassate nei traversi.

Le ante porta-finestra presentano un traverso rompitratta a parapetto.

Fornite levigate in tutte le parti, sbattentate e spazzolate.

Battute perimetrali mm. 20 Standard (a richiesta).

Disponibile anche in versione verniciate e finite con ferramenta montata a scomparsa o sovrapposta. (Zama/Acciaio) vedi inserto descrittivo.

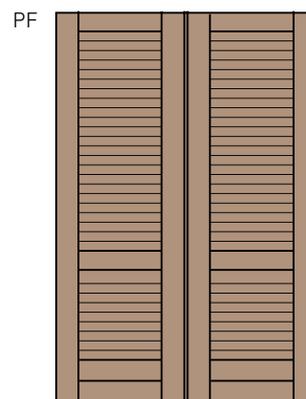

## Specifiche Prestazionali



RESISTENZA AL VENTO  
UNI EN 1932 e uni EN 13659: 6



SFORZO MECCANICO  
UNI EN: 6